

OUTDOOR

Solidez al color Color fastness		Tests físicos Physical characteristics	
Al agua de mar To water sea	≥ 4 - ISO 105-E02 Escala de gris Grey scale	Adhesión del acabado seco Adhesion of finish dry	≥ 5 N/10mm - EN ISO 11644
Al agua clorada To chlorinated water	≥ 4 - ISO 105-E04 (ISO 105-E03) Escala de gris Grey scale	Adhesión del acabado húmedo Adhesion of finish wet	≥ 3 N/10mm - EN ISO 11644
A la luz artificial Artificial light	≥ 6 - EN ISO 105-B02 (Met. 3) Escala de azul Blue scale	Resistencia a la flexión Flex resistance	EN ISO 5402-1 Sin rotura (50.000 ciclos) No cracks (50.000 cycles)
Al frote en seco Dry rub fastness	≥ 4 - EN ISO 11640 Escala de gris (500 ciclos) Grey scale (500 cycles)	Resistencia a la flexión a -10°C Flex resistance at -10°C	EN ISO 5402-1 Sin rotura (30.000 ciclos) No cracks (30.000 cycles)
Al frote en húmedo Wet rub	≥ 4 - EN ISO 11640 Escala de gris (250 ciclos) Grey scale (250 cycles)	Resistencia a la laceración Tear resistance	≥ 20 N - UNI EN ISO 3377-1
Al frote con sudor alcalino Sweat rub	≥ 4 - EN ISO 11640 Escala de gris (100 ciclos) Grey scale (100 cycles)	Absorción carne Wicking flesh side	< 1 cm - UNI 11293
Nuestra piel ha sido procesada conforme a la normativa REACH Our leather is processed in conformity with REACH regulation		Absorción grano Wicking grain side	< 1 cm - UNI 11293
		Absorción sección Wicking center side	< 1 cm - UNI 11293
		Test de inflamabilidad Flammability test	EN 1021-1, EN 1021-2, B55852;Source 1, Cal TB117, NFPA 260/UFAC




¹ Conforme a la Directiva de Equipamiento Marino (MED) Módulo B.

Compliance to Marine Equipment Directive (MED) Module B.

² Los tests se realizan periódicamente sobre muestras de piel de acuerdo al plan anual de auditoria. El proceso de producción estandarizado asegura la conformidad de los requisitos.

The tests are performed periodically on the leather samples in accordance to the annual audit plan. The standardized production process ensures the conformance to the requirement.



BOLSOS

CALZADO

AUTOMÓVILES

PASAJEROS

DECORACIÓN

HOGAR

www.interleather.es

Parc Ind. Urba Poble Nou, C. Puigcerda, 118-120 / C.P. 08019 - Barcelona, Spain

info@interleather.es / +34 93 308 37 66



COSTA RICA-ALFA OUTDOOR- FIRE



www.interleather.es

Parc Ind. Urba Poble Nou, C. Puigcerda, 118-120 / C.P. 08019 - Barcelona, Spain

info@interleather.es / +34 93 308 37 66

COSTA RICA

Características Characteristics					
Materia prima Materia prima	Piel Bovina Bovine	Acabado Finishing	Pigmentado Pigmented		
Origen Origin	Europeo European	Origen Origin	Flor corregida Corrected grain		
Curtición Tanning	Cromo Chrome	Tintura Dying	Anilina atravesada through aniline		
Grosor Thickness	0,9/1,1mm	Nuestra piel ha sido procesada conforme a la normativa REACH Our leather is processed in conformity with REACH regulation			
Solidez del color Color fastness					
Frote en seco Dry rub	≥ 4 - EN ISO 11640 Escala de gris (500 ciclos) Grey scale (500 cycles)				
Frote en húmedo Wet rub	≥ 3/4 - EN ISO 11640 Escala de gris (250 ciclos) Grey scale (250 cycles)				
Frote en seco artificial Artificial solution rub	≥ 3/4 - EN ISO 11640 / EN ISO 11641 Escala de gris (80 ciclos) Grey scale (80 cycles)				
A la luz artificial To artificial light*	≥ 5 - EN ISO 105-B02 (Met. 3) Escala azul Blue Scale				

Tests físicos Physical characteristics	
Adhesión al acabado Adhesion of finishing	≥ 2 N/10mm - EN ISO 11644
Resistencia al desgarre Tear strength	≥ 20 N - EN ISO 3377-1
Resistencia a la flexión Flex resistance	EN ISO 5402-1 Sin rotura (50.000 ciclos) No cracks (50.000 cycles)
Test cigarillo - Test llama Cigarette Ignition Resistance	
UNI EN ISO 1021 - 2 NFPA 260/UFAC FS191 Method 5903 - Port Authority of Nwe York & New Jersey IMO Resolution A.652 (16) California TB 117 Section E	

Consejos de limpieza y mantenimiento
Advices for cleaning and maintenance

- Evitar la luz directa del sol
Avoid any direct exposure to the sun
- Evitar la exposición a fuentes de calor
Keep the leather away from direct heat
- Limpiar el polvo regularmente con un paño suave y seco
Dust regulary with a soft and dry cloth
- Las manchas se pueden eliminar usando un paño humedecido con agua y jabón neutro.
Spots can be cleaned with a lightly damp cloth and mild soap
- Secar inmediatamente después del tratamiento
Dry immediately after the treatment
- No frotar. Limpiar suavemente de manera circular, del borde al centro de la mancha.
Do not rub. Use a light ciu-rcular motion working toward the center of the stain

COSTA RICA



15-24



BLANCO

15-18

15-25

15-76



15-16

15-20

15-22

15-80



15-78

15-46

15-96

15-38




15-36

15-86

15-52

15-74

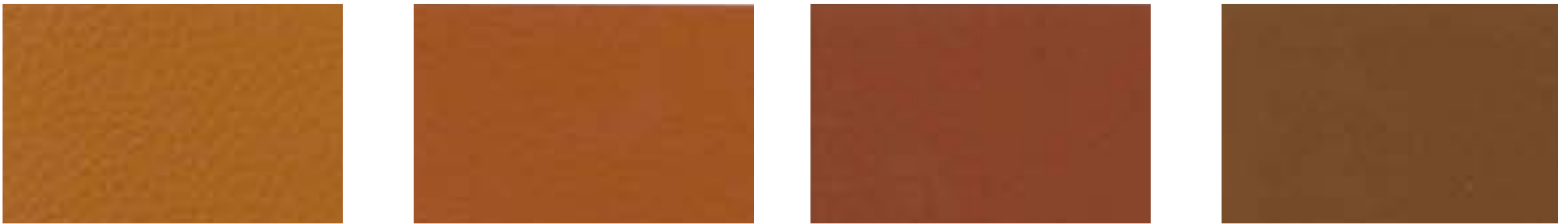


15-40

15-55

15-42

15-10

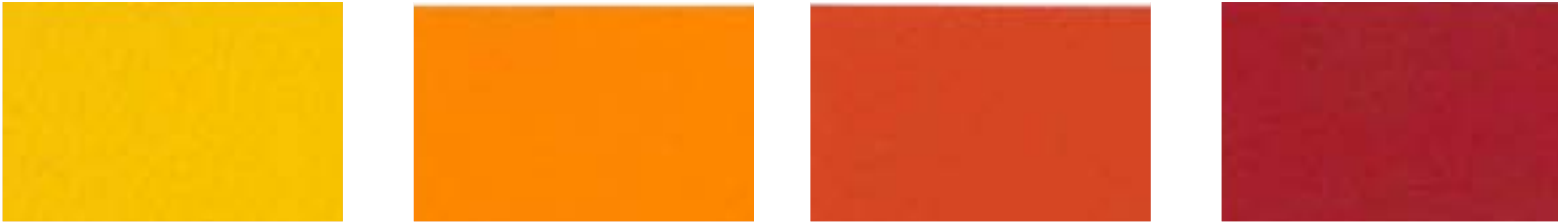

15-32

15-26

15-33

15-28



15-68

15-70

15-66

15-50



15-64

15-44

15-09

15-48



15-56

15-58

15-14


15-72



15-54

15-00

OUTDOOR



WHITE



BLEACHED SAND



BROWN RICE



TREE HOUSE



CARIBOU



GUNMETAL



DOVE



LIMESTONE



MONUMENT



REAL TEAL



DARK DENIM



LODEN FROST



CILANTRO

FIRE

Test infugo | Complying fire retardant tests

12 segundos test vertical · 12 seconds vertical test
FAR 25.853 (a) Appendix F | Part I (a) (i) (ii) | AITM 2.0002 | B ABD 0031

60 segundos test vertical · 60 seconds vertical test
FAR 25.853 (a) Appendix F | Part I (a) (i) (ii) | AITM 2.0002 | A ABD 0031

Densidad de humo · Smoke density | AITM 2.0007B | ABD 0031

Toxicidad de gases · Gas Toxicity | AITM 3.0005 | ABID 0031 | ASTM E662

Ignición de muebles tapizados para uso no doméstico mediante ensayo | BS 5852 – Crib 5 · Ignition of upholstered furniture for non domestic seating by testing composite | BS 5852 – Crib 5



ALFA



Características | Characteristics

Aplicación | Application

Grosor | Thickness

Tamaño cuero | Leather size

Tipología | Typology

Curtición | Tanning

Características | Features

Smart devices, automotives, furniture & contract


0,9/1,1mm

Completo | Full

Cuero de flor corregida, pigmentado y teñido en profundidad con anilina | Pigmented, corrected grain, through dyeing aniline

Sales de cromo | Chromium salts

Performance leather



4300




4000



4200




4220



4210



4020



4260



4060



4040



4080



4140



4190




4110



4291



4240




4180




4250



4270



4280



4290